


Änderungen der Mail-Einstellungen unter Microsoft Outlook

*Hinweis: Die hier als Beispiel verwendete Domain **sbg.spo.e.at** steht stellvertretend für folgende weitere Domains, die ebenfalls von der Umstellung betroffen sind: **ktn.spo.e.at**, **ooe.spo.e.at**, **noe.spo.e.at**, **stmk.spo.e.at**.*


Im Allgemeinen müssen lediglich Posteingangs- und Postausgangserver geändert werden. Benutzernamen, Password oder andere Einstellungen bleiben unverändert.

Outlook Express starten → Extras → Konten


Im folgenden Fenster müsste ein Konto mit dem Namen „webmail.sbg.spo.e.at“ aufscheinen.

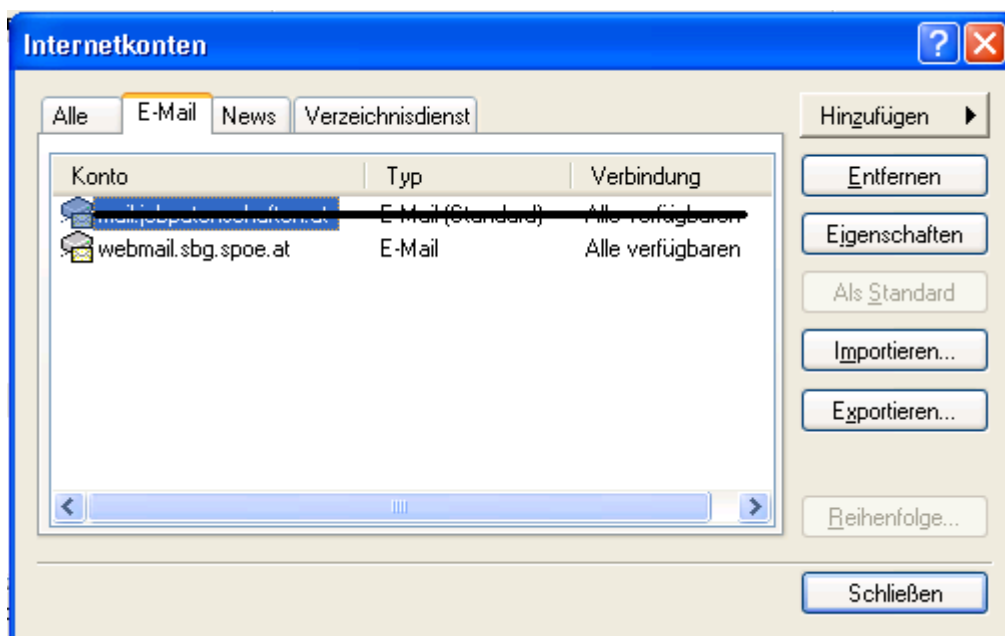

Ein Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag öffnet ein weiteres Fenster.

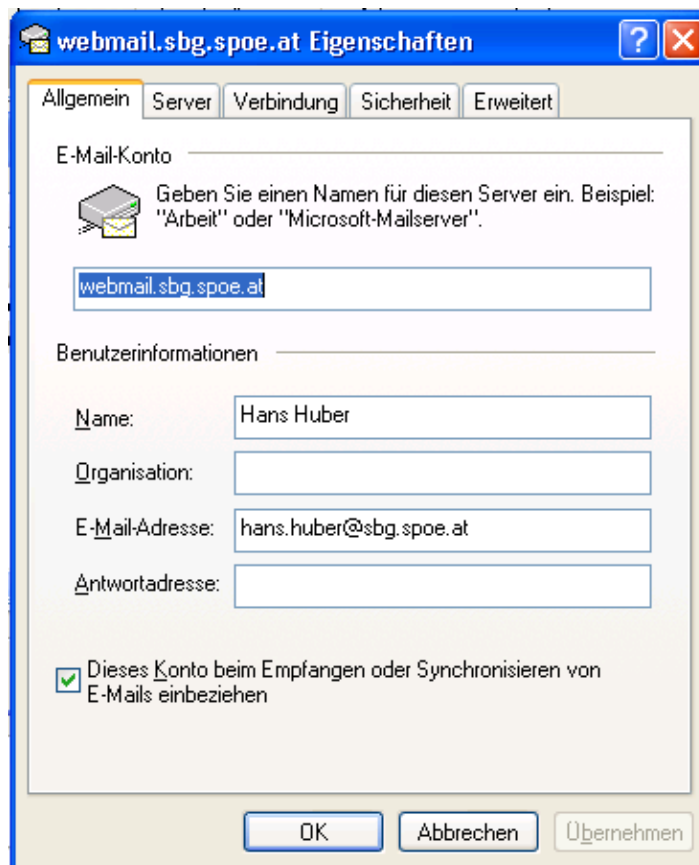

Mittels eines Klicks auf den Reiter „Server“ gelangt man zu diesem Fenster:

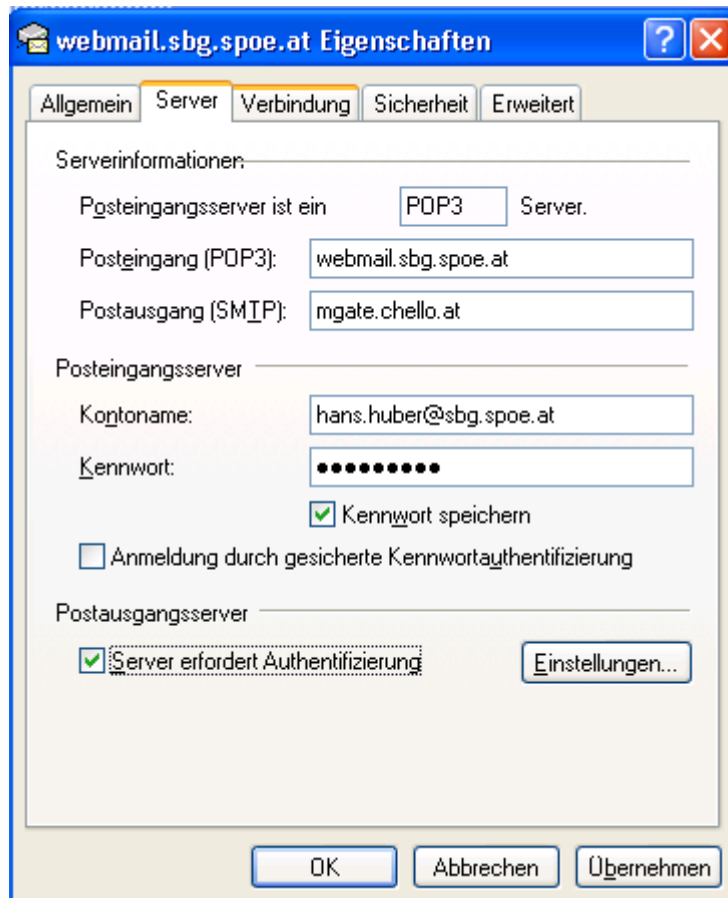

Hier ist im Feld „Posteingangsserver (POP3)“ folgendes einzugeben:

pop3.sbg.spoe.at

Weiters muss im Feld „Postausgangsserver (SMTP)“ entweder der SMTP-Server des lokalen Providers (im obigen Beispiel ist das der Provider chello) oder folgendes eingetragen werden:

smtp.sbg.spoe.at

Verwenden Sie „smtp.sbg.spoe.at“ als Ausgangsserver, muss auch unter „Postausgangsserver“ das Feld „Server erfordert Authentifizierung“ angeklickt werden. Unter „Einstellungen“ kann überprüft werden, ob unter „Anmeldungsinformation“ das Feld „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“ ausgewählt ist.



Postausgangsserver

Anmeldungsinformation

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

OK Abbrechen